


**ERDH**

**Dachhaube,**  
schützt vor Fallwinden und Regen.

Auf Anfrage mit Vogelschutzgitter.


Rohrendenausführung entsprechend der Verbindungstechnik.

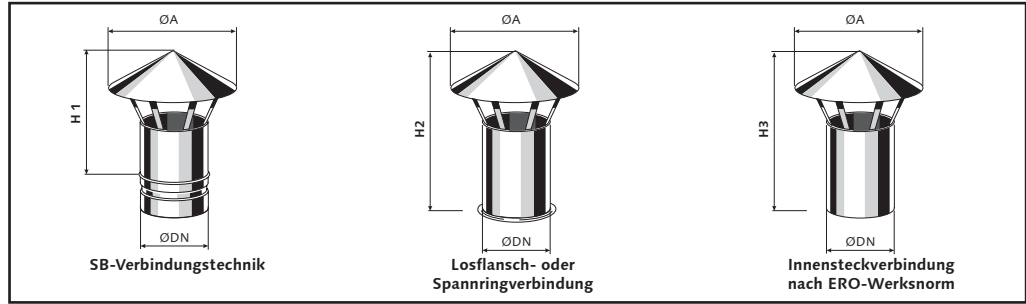

ØDN	80	90	100	112	125	140	150	160	180	200	224	250	280	300	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1120	1250
ØA	160	180	200	224	250	280	300	320	360	400	448	500	560	600	630	710	800	900	1000	1120	1260	1420	1600	1800	2000	2240	2500
H1	120	130	140	150	170	180	190	200	220	250	270	300	330	350	370	410	460	510	570	630	700	790	-	-	-	-	-
H2	190	200	210	220	240	250	260	270	290	320	340	370	400	420	440	480	530	580	640	700	770	860	960	1060	1170	1300	1440
H3	190	200	210	220	240	250	260	270	290	320	340	370	400	420	440	480	530	580	640	700	770	860	960	1060	1170	1300	1440
s	0,6																0,8				1,0						
kg	0,24	0,29	0,34	0,40	0,47	0,56	0,62	0,69	0,83	0,99	1,20	1,44	1,75	1,96	2,14	3,53	4,36	5,38	6,53	8,03	12,46	15,57	19,51	24,32	29,71	36,90	45,57


**Außenluft**

Diagramm Druckverlust

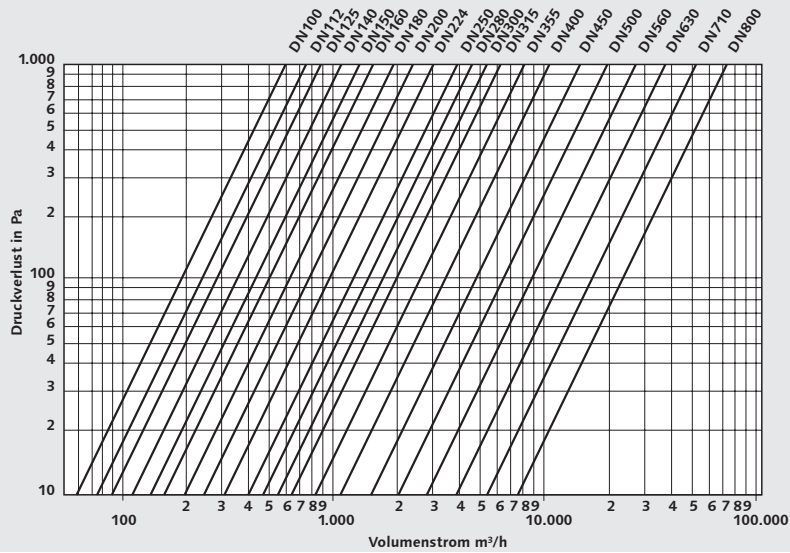

**Fortluft**

Diagramm Druckverlust

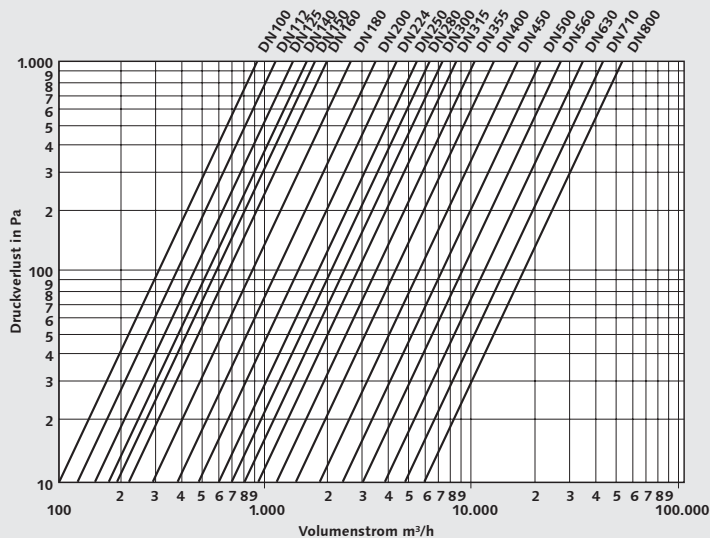

Maße in mm.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.