


ERFR

Flexibles Rohr mit Anschluss, flexibles Edelstahlrohr, fest verbunden mit Edelstahlsteckstutzen. Einsetzbar als Bogen- oder Verbindungsleitung bei Versätzen.

Rohrendenausführung entsprechend der Verbindungstechnik.

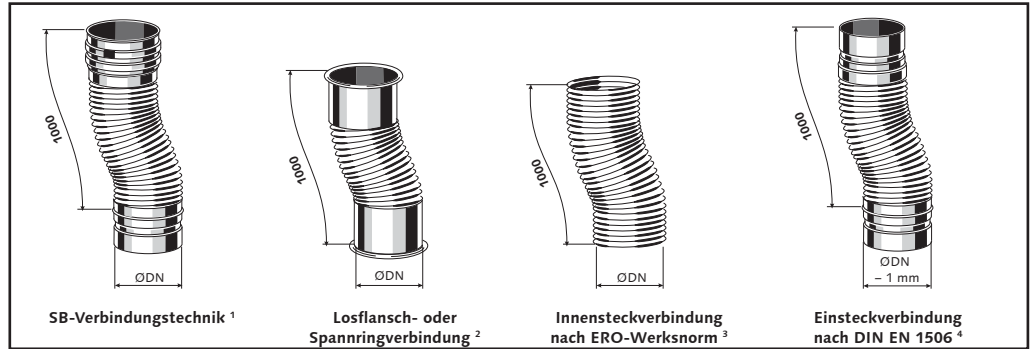

ODN	80	90	100	112	125	140	150	160	180	200	224	250	280	300	315
s	0,6														
¹ kg	0,74	0,84	0,93	1,03	1,13	1,25	1,37	1,45	1,64	1,82	2,03	2,28	2,55	2,73	2,86
² kg	0,67	0,76	0,85	0,93	1,01	1,12	1,23	1,30	1,47	1,64	1,83	2,05	2,29	2,46	2,58
³ kg	0,48	0,55	0,61	0,66	0,71	0,78	0,87	0,92	1,04	1,16	1,29	1,45	1,62	1,74	1,82
⁴ kg	0,74	0,84	0,93	1,03	1,13	1,25	1,37	1,45	1,64	1,82	2,03	2,28	2,55	2,73	2,86

Diagramm Rohrreibungsverlust

